



OUTDOOR
WOOD 2CM



SINTERED STONE

Sintered stone, high-end porcelain stoneware, is a very versatile artificial material for the numerous uses in infinite projects of external and internal environments. It can in fact be used for paving and cladding, for ventilated facades and swimming pools. It is made up of a special blend of natural minerals selected for their high quality, compacted and joined through a process that does not require the use of resins and chemical binders called sinterization process. The surface obtained is characterized by its extreme resistance to scratches, high temperatures, chemical agents and UV rays, in addition to a high ability to resist stains, an almost zero absorption factor and high mechanical strength.

PIETRA SINTERIZZATA

La pietra sinterizzata, ovvero gres porcellanato di alta qualità, è un materiale artificiale molto versatile per i numerosi impieghi in infiniti progetti di ambienti esterni e interni. Può essere infatti utilizzata per pavimentazioni e rivestimenti, per facciate ventilate e piscine. È formata da una speciale miscela di minerali naturali selezionati per la loro alta qualità, compattati e uniti attraverso un processo che non richiede l'uso di resine e leganti chimici chiamato processo di sinterizzazione. La superficie ottenuta si caratterizza per l'estrema resistenza ai graffi, alle alte temperature, agli agenti chimici e ai raggi UV, oltre a un'elevata capacità di resistere alle macchie, un grado di assorbimento quasi nullo ed un'elevata resistenza meccanica.

FEINSTEINZEUG

Feinsteinzeug ist ein sehr vielseitiger Kunststoff, der für zahlreiche Projekte für den Innen - und Außenbereich angewendet werden kann. Tatsächlich kann er für Bodenbeläge und Verkleidungen, hinterlüftete Fassaden und Schwimmbäder verwendet werden. Er besteht aus einer speziellen Mischung natürlicher Mineralen, die wegen ihrer hochwertigen Qualität ausgewählt, gepresst und durch einen Prozess namens "Sintern" kombiniert werden. Das Sintern sieht die Nutzung von Harzen und Bindemitteln nicht vor. Die dadurch entstandene Oberfläche ist durch eine extreme Festigkeit gegen Kratzer, Temperaturschwankungen, chemischen Produkten und UV-Strahlen sehr resistent. Außerdem ist sie beständig gegen Flecken, sie absorbiert nicht und sie hat eine starke mechanische Festigkeit.

GRÈS CÉRAME

Le grès cérame est un matériau artificiel très polyvalent qui peut être utilisé dans d'innombrables projets d'extérieur et d'intérieur. Il peut être utilisé pour les sols et les revêtements, pour les façades ventilées et les piscines. Il s'agit d'un mélange spécial de minéraux naturels sélectionnés pour leur grande qualité, compactés et assemblés par un procédé qui ne nécessite pas l'utilisation de résines et de liants chimiques qu'on appelle frittage. La surface obtenue est caractérisée par son extrême résistance aux rayures, aux températures élevées, aux agents chimiques et aux rayons UV, outre la résistance aux taches, un degré d'absorption presque nul et une grande résistance mécanique.

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DRIVE-OVER

CARRABILE - BEFAHRBARKEIT - CARROSSABLE



RESISTANT TO HEAVY LOADS

RESISTENTE AI CARICHI ELEVATI - BESTÄNDIG GEGEN HOHE LASTEN - RÉSISTANT AUX CHARGES LOURDES



RECTIFIED WITH BEVEL

RETTIFICATO CON SMUSSO - REKTIFIZIERT - RECTIFIÉ AVEC BISEAU



ANTISLIP

ANTISCIVOLO - RUTSCHFEST - ANTIDÉRAPANT



LOW WATER ABSORPTION

BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA - ABSORBIERT NICHT - FAIBLE ABSORPTION D'EAU



FIREPROOF

IGNIFUGO - FEUERHEMMEND - RÉSISTANT AU FEU



NO TREATMENTS REQUIRED

NON RICHIEDE TRATTAMENTI - KEINE WEITERE BEHANDLUNG NOTWENDIG - AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE - PFLEGELEICHT - FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO MILDEW AND MOSS

RESISTENTE A MUFFA E MUSCHIO - KEINE BESCHÄDIGUNG DURCH SCHIMMEL UND MOOS - RÉSISTANT À LA MOISISSURE ET À LA MOUSSE



THERMAL SHOCK RESISTANT

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI - WIDERSTANDSFÄHIG BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES



RESISTANT TO CHEMICALS

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO - BESTÄNDIG GEGEN CHEMISCHE PRODUKTE - RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES



STAIN RESISTANT

RESISTENTE ALLE MACCHIE - BESTÄNDIG GEGEN FLECKEN - RÉSISTANT AUX TÂCHES



ABRASION RESISTANT

RESISTENTE ALL'ABRASIONE - ABRIEBFEST - RÉSISTANT À L'ABRASION



FROST RESISTANT

RESISTENTE AL GELO - FROSTFEST - ANTIGEL



COLOR RESISTANCE TO LIGHT

RESISTENZA CROMATICA ALLA LUCE - KEINE VERFÄRBUNG DURCH LICHTEINSTRAHLUNG - COULEUR RÉSISTANTE AUX UV

NOTES

NOTE - ANMERKUNGEN - REMARQUES



TORRE BOTTECINO

0.8"
2
cm

OUTDOOR
WOOD 2CM



HARENA HOLZ GRIGIO

OUTDOOR WOOD 2 CM, the only brand in high thick sintered stone, high-end porcelain stoneware, entirely dedicated to the reproduction of wood. Finishes designed with attention to detail for reproducing the most authentic and essential touch of wood for any purpose, ensure unparalleled style authenticity along with technical, practical and functional performance which belongs to sintered stone.

OUTDOOR WOOD 2 CM, l'unico marchio in pietra sinterizzata, gres porcellanato di alta qualità, ad alto spessore interamente dedicato alla riproduzione del legno. Finiture curate nei minimi dettagli per riprodurre il sapore più autentico ed essenziale del legno per qualsiasi destinazione d'uso, assicurando un'autenticità di stile impareggiabile e le prestazioni tecniche, pratiche e funzionali che appartengono alla pietra sinterizzata.

OUTDOOR WOOD 2 CM, die einzige Marke für Feinsteinzeug in 2 Stärken, die sich ausschließlich der Reproduktion von Holz widmet. Mit Liebe zum Detail, um den authentischsten und wesentlichsten Holzgeschmack für jeden Zweck zu reproduzieren, wobei eine unvergleichliche Stilechtheit und die technischen, praktischen und funktionellen Leistungen, die zu Sintergestein gehören, gewährleistet werden.

OUTDOOR WOOD 2 CM, la seule marque du grès cérame de haute épaisseur entièrement dédiée au reproduction du bois. Finit avec une attention aux moindres détails pour reproduire le gout le plus authentique et essentielle de la bois pour tout usage prévu, garantissant une authenticité de style inégalée et les performances techniques, pratiques et fonctionnelles qui appartiennent à le grès cérame.

60x60x2 cm

24"x24"x0.8"

40x80x2 cm

16"x32"x0.8"

40x120x2 cm



16"x48"x0.8"



0.8"
2 cm

HARENA HOLZ NOCE

OUTDOOR
WOOD 2CM




000223

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



010402

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"

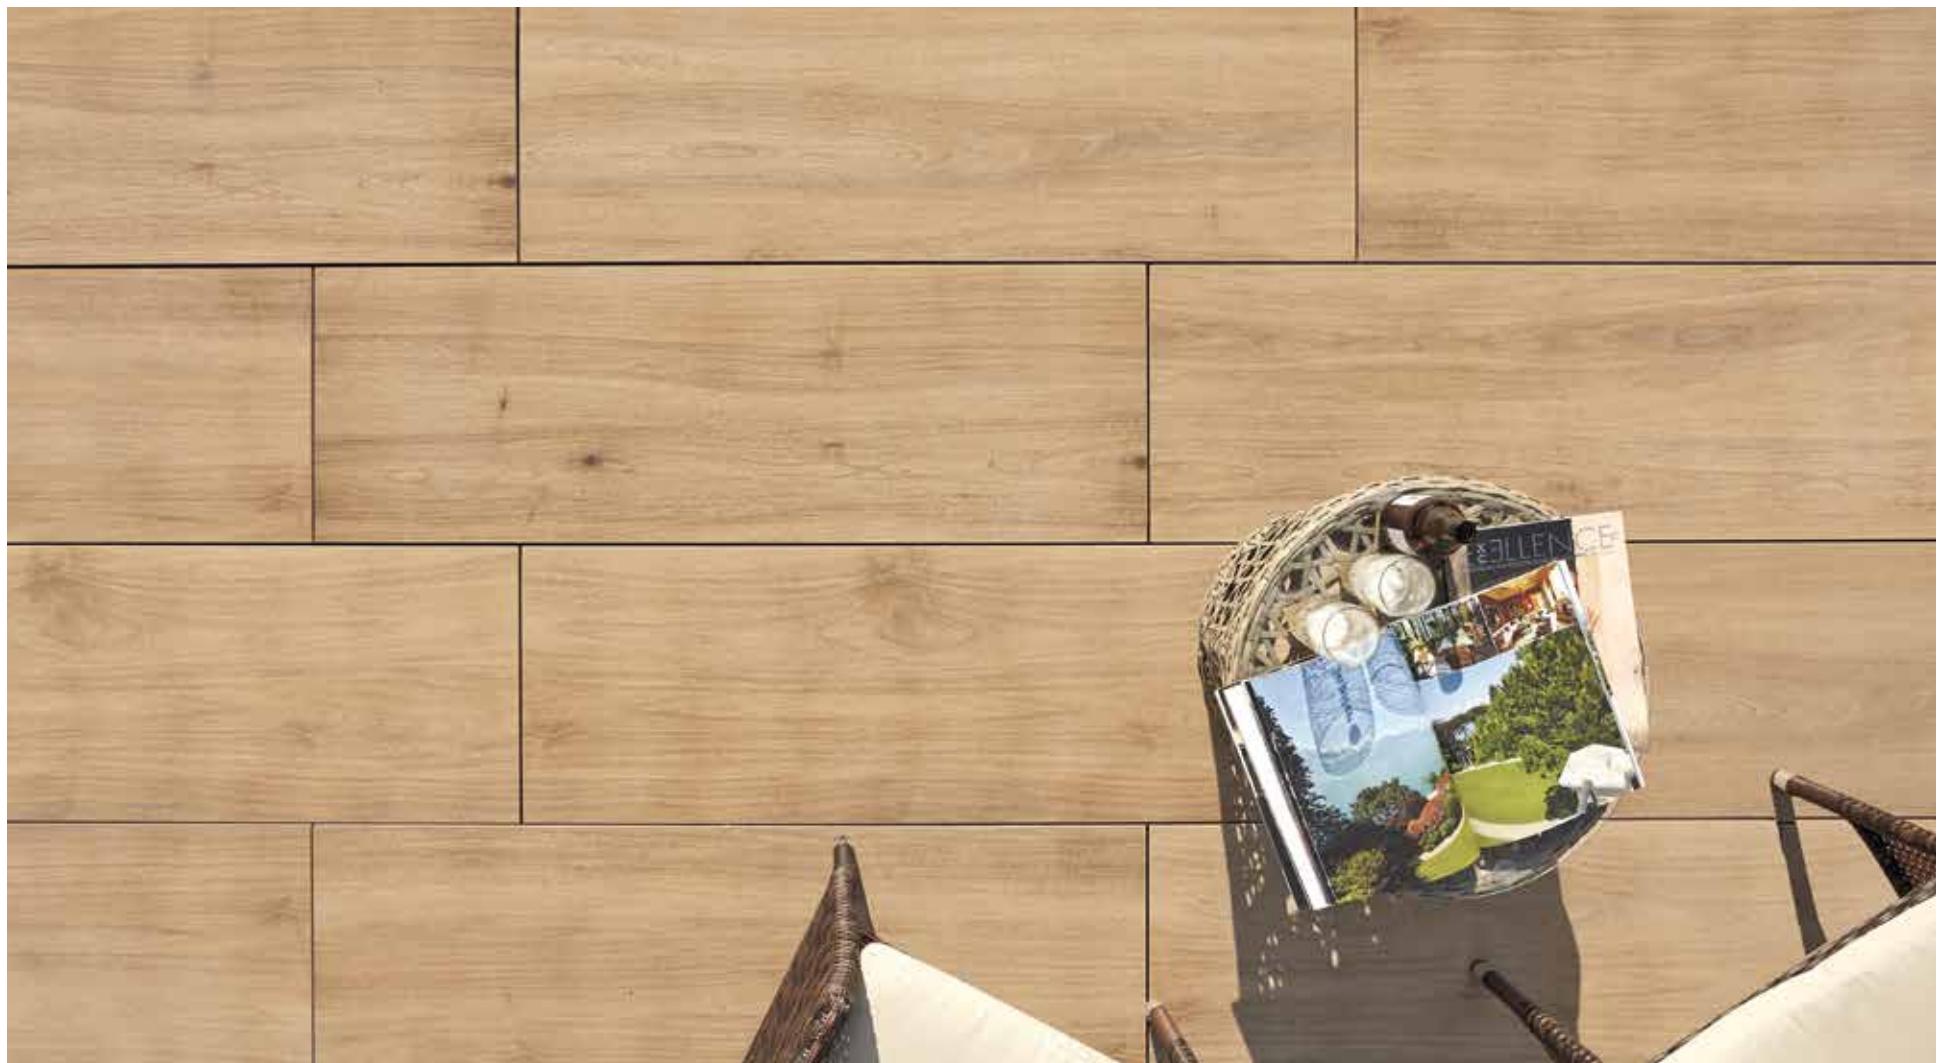



HARENA HOLZ NOCE





HARENA HOLZ MARRONE

0.8"
2 cm

HARENA HOLZ MARRONE

OUTDOOR
WOOD 2 CM



010602

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"




Formati da 1 cm R10 nella sezione COMBINE Indoor & Outdoor \ Sizes of 1 cm (0.4") R10 in the COMBINE Indoor & Outdoor section \ Tailles de 1 cm R10 dans la section COMBINE Indoor & Outdoor \ Verfügbare Größen von 1 cm R10 im Bereich COMBINE Indoor & Outdoor

0.8"
2 cm

HARENA HOLZ GRIGIO


OUTDOOR
WOOD 2CM



010502

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



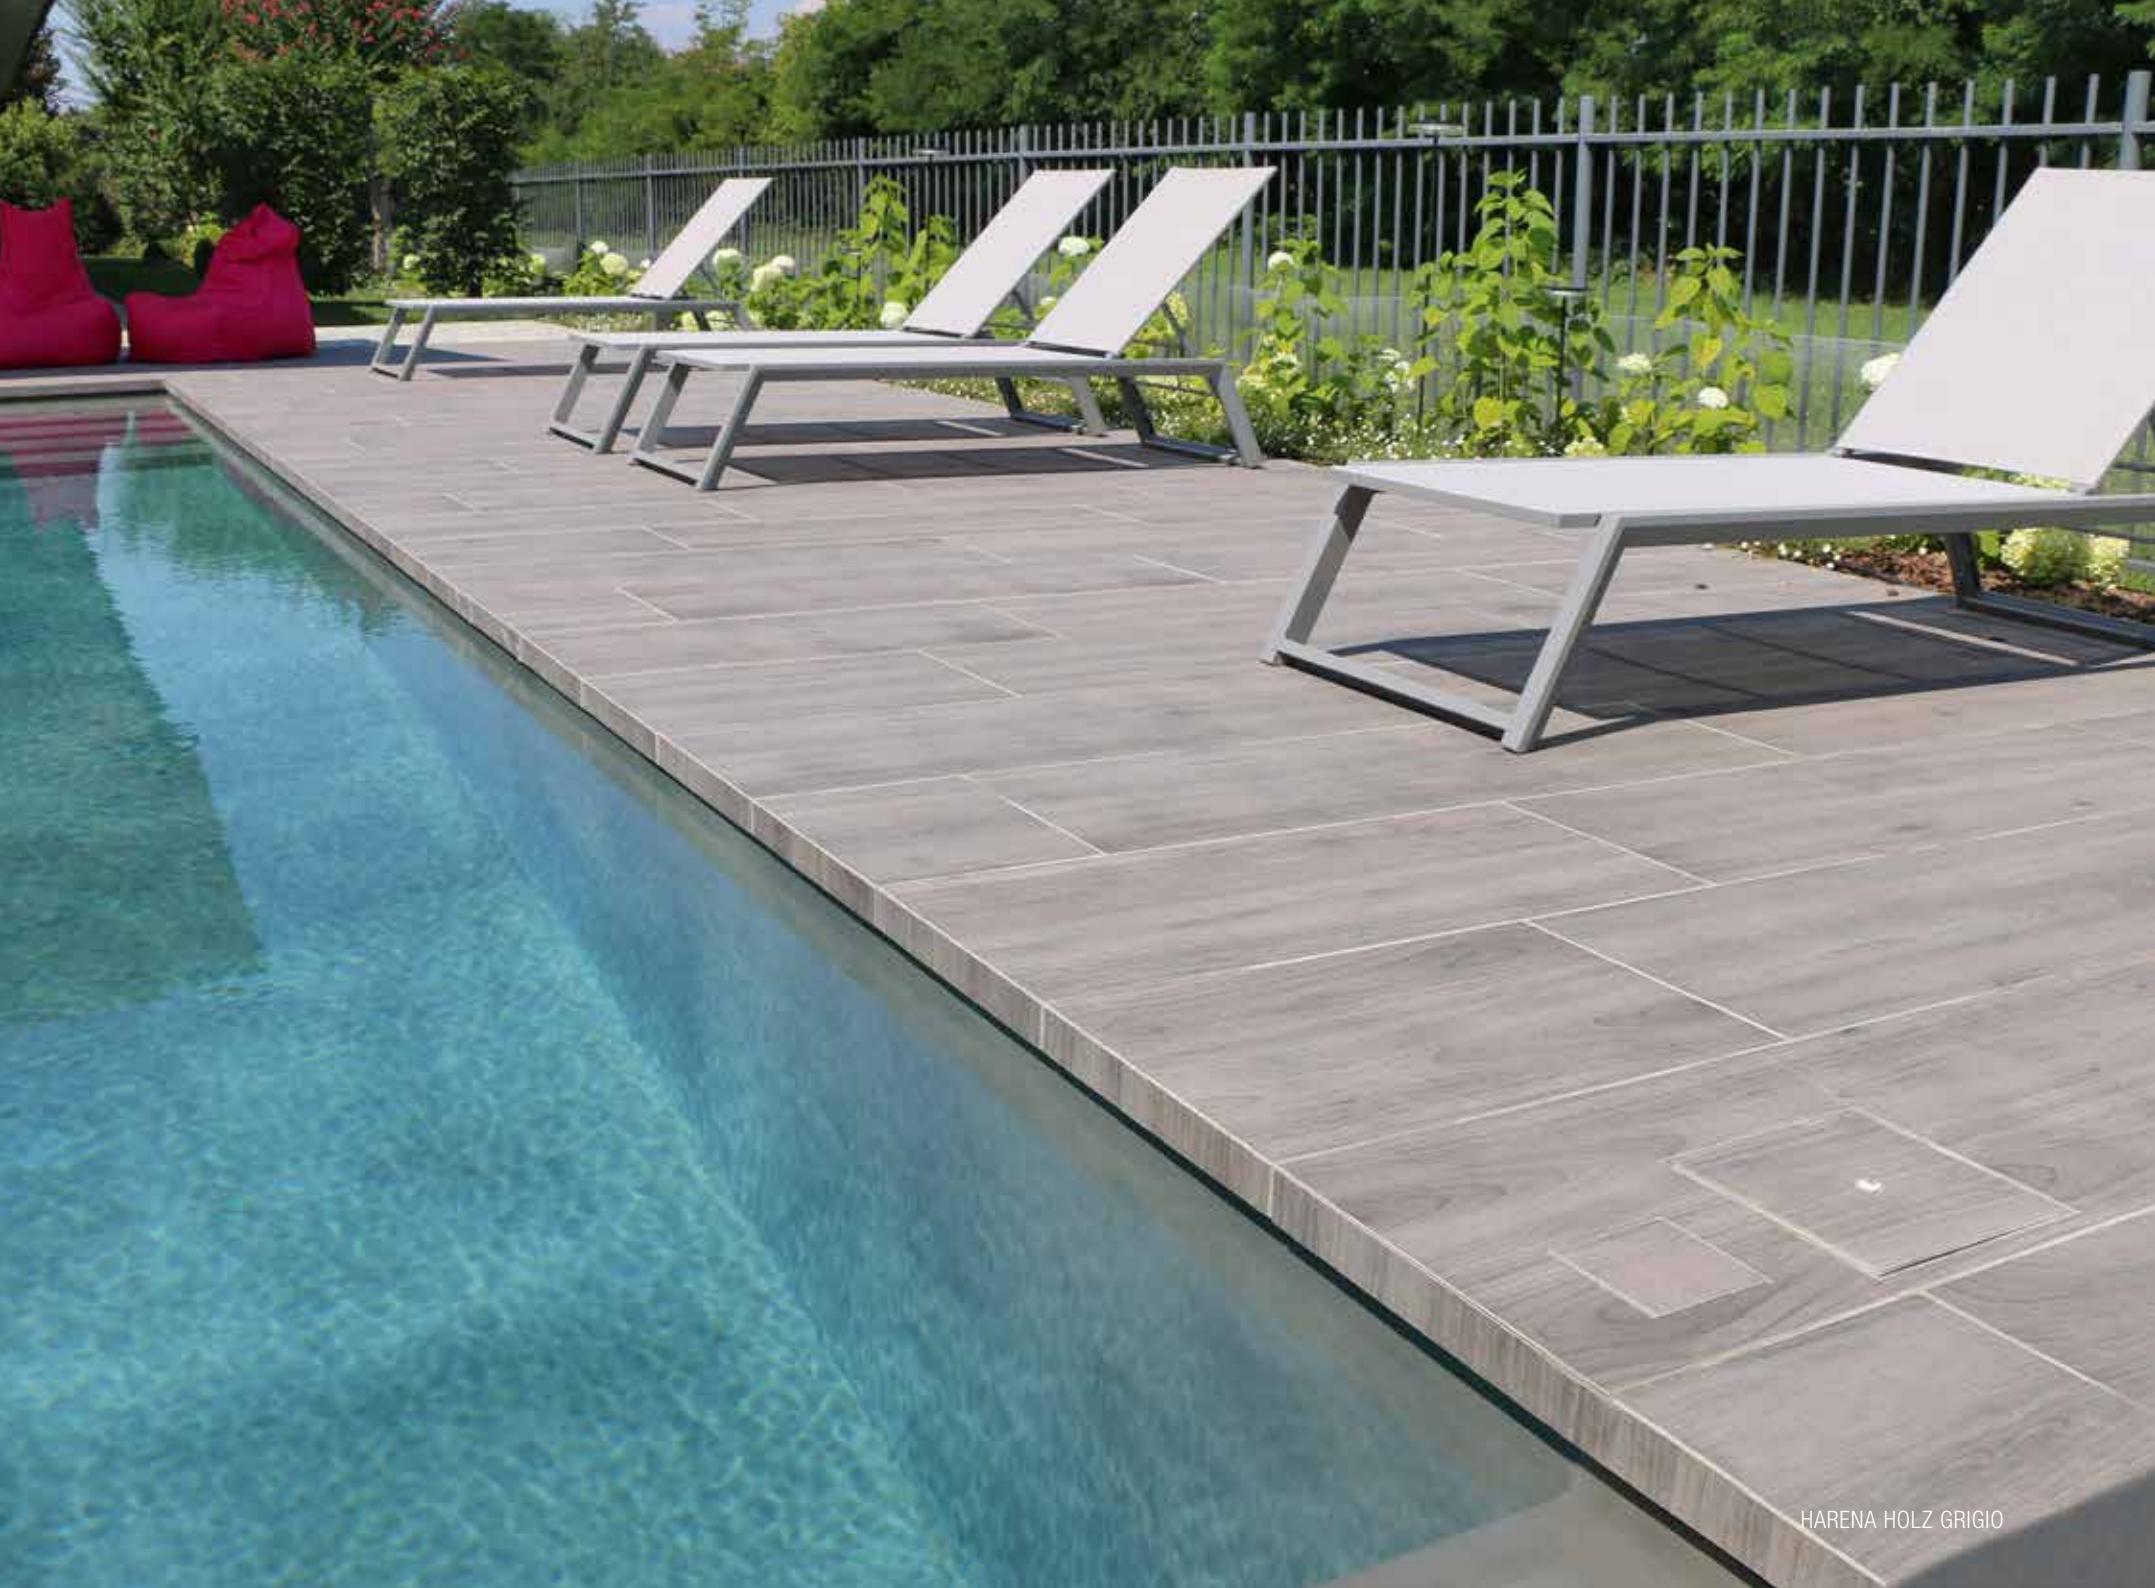


HARENA HOLZ GRIGIO

0.8"
2 cm

FORESTA CHIARO

OUTDOOR
WOOD 2CM



000203


40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8
2 cm

FORESTA GRIGIO

OUTDOOR
WOOD 2 CM



000205


40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm

FORESTA SCURO

OUTDOOR
WOOD 2CM



000204

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"






FORESTA SCURO

0.8"
2
cm

BOSCO TABULA CHIARA

OUTDOOR
WOOD 2CM



000233


40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

BOSCO TABULA MEDIA

OUTDOOR
WOOD 2 CM



000232


40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm

BOSCO TABULA SCURA

OUTDOOR
WOOD 2CM



000234


40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

SELVA BORNEO

OUTDOOR
WOOD 2 CM



000206


40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"
2 cm

SELVA TONGASS

OUTDOOR
WOOD 2CM



000207

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"






SELVA TONGASS

0.8"
2
cm

SELVA AMAZZONIA

OUTDOOR
WOOD 2CM



000208


40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

VINTAGE HELL

OUTDOOR
WOOD 2 CM



000218



40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"
2 cm

VINTAGE BROWN

OUTDOOR
WOOD 2CM



000219


40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

VINTAGE DUNKEL

OUTDOOR
WOOD 2 CM



000220

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



MODULE SERVICE

DIFFERENT SIZES, GREATER FREEDOM.
CUSTOMIZE YOUR PAVING. CHOOSE YOUR COLOR

SERVIZIO MODULARE. FORMATI DIFFERENTI, GRANDE LIBERTÀ. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
MODULIEREN BEDIENUNG. VERSCHIEDENE GRÖSSEN, GRÖSSERE FREIHEIT. PERSONALISIEREN WÄHLE DEINE FARBE.
MODULER SERVICE. DIFFÉRENTES TAILLES, PLUS GRANDE LIBERTÉ. PERSONNALISEZ VOTRE PAVÉ. CHOISIS TA COULEUR.



MODULE 1

60x120 = 40%

60x60 = 20%



60x90 + 30x60 = 40%

Available in all colors 60x120

Disponibile in tutti i colori 60x120

In allen Farben erhältlich 60x120

Disponibile dans toutes les couleurs 60x120

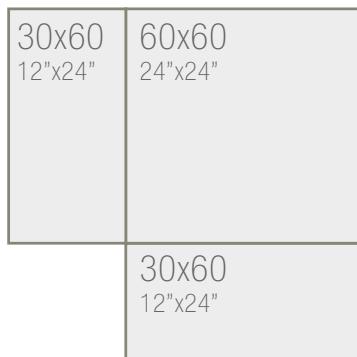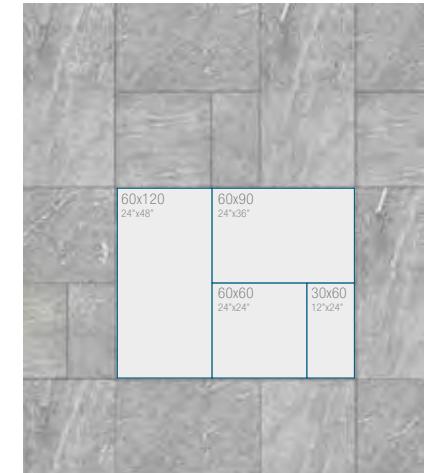

MODULE 2

60x60 = 50%

30x60 = 50%

Available in all colors 60x60 and 60x90

Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90

In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90

Disponibile dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90





MODULE 3

60x60 = 57%

30x30 = 14%


30x60 = 29%

Available in all colors 60x60 and 60x90

Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90

In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90

Disponible dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90

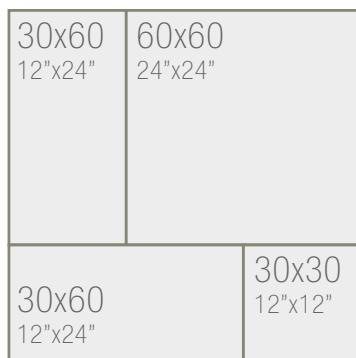

MODULE 4

60x60 = 44%

30x60 = 45%

30x30 = 11%


Available in all colors 60x60, 60x90 and 90x90

Disponibile in tutti i colori 60x60, 60x90 e 90x90

In allen Farben erhältlich 60x60, 60x90 und 90x90

Disponible dans toutes les couleurs 60x60, 60x90 et 90x90



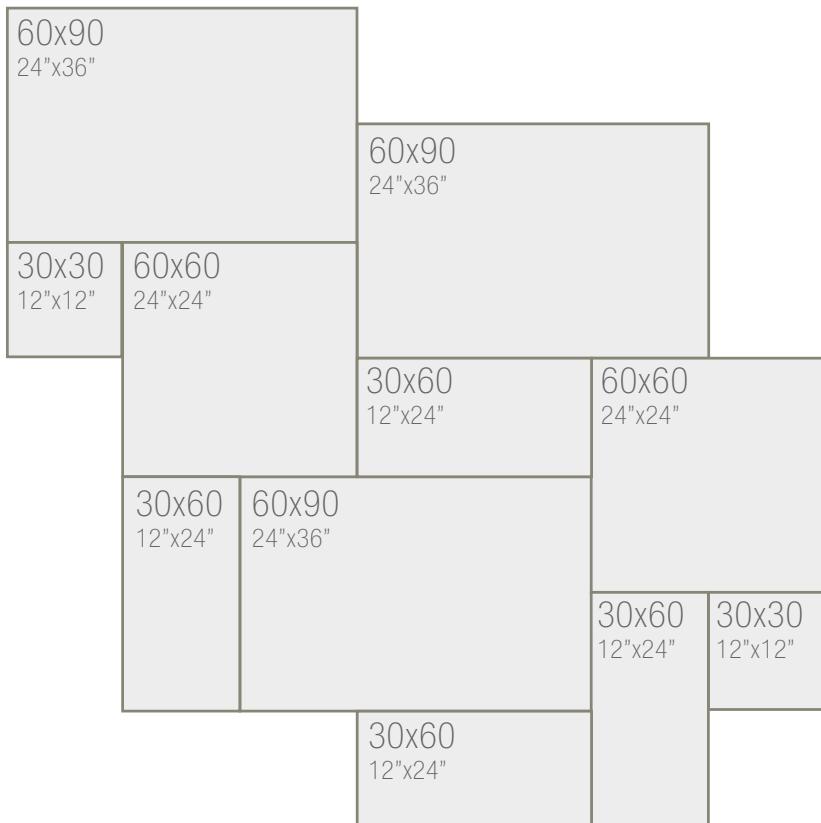

MODULE 5

$90 \times 60 = 56\%$

$60 \times 60 = 25\%$

$30 \times 60 = 13\%$

$30 \times 30 = 6\%$

Available in all colors 60x90 and 60x120

Disponibile in tutti i colori 60x90 e 60x120

In allen Farben erhältlich 60x90 und 60x120

Disponible dans toutes les couleurs 60x90 et 60x120






DUOMO TRAVERTINO BEIGE MODULE 5

SPECIAL CUTS

CUSTOMIZE YOUR PAVING, CHOOSE YOUR COLOR

TAGLI SPECIALI. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
SPEZIALSCHNITT. PASSEN SIE IHRE PFLASTERUNG AN, WÄHLEN SIE IHRE FARBE.
COUPE SPÉCIALE. PERSONNALISE TON PAVAGE, CHOISIS TA COULEUR.

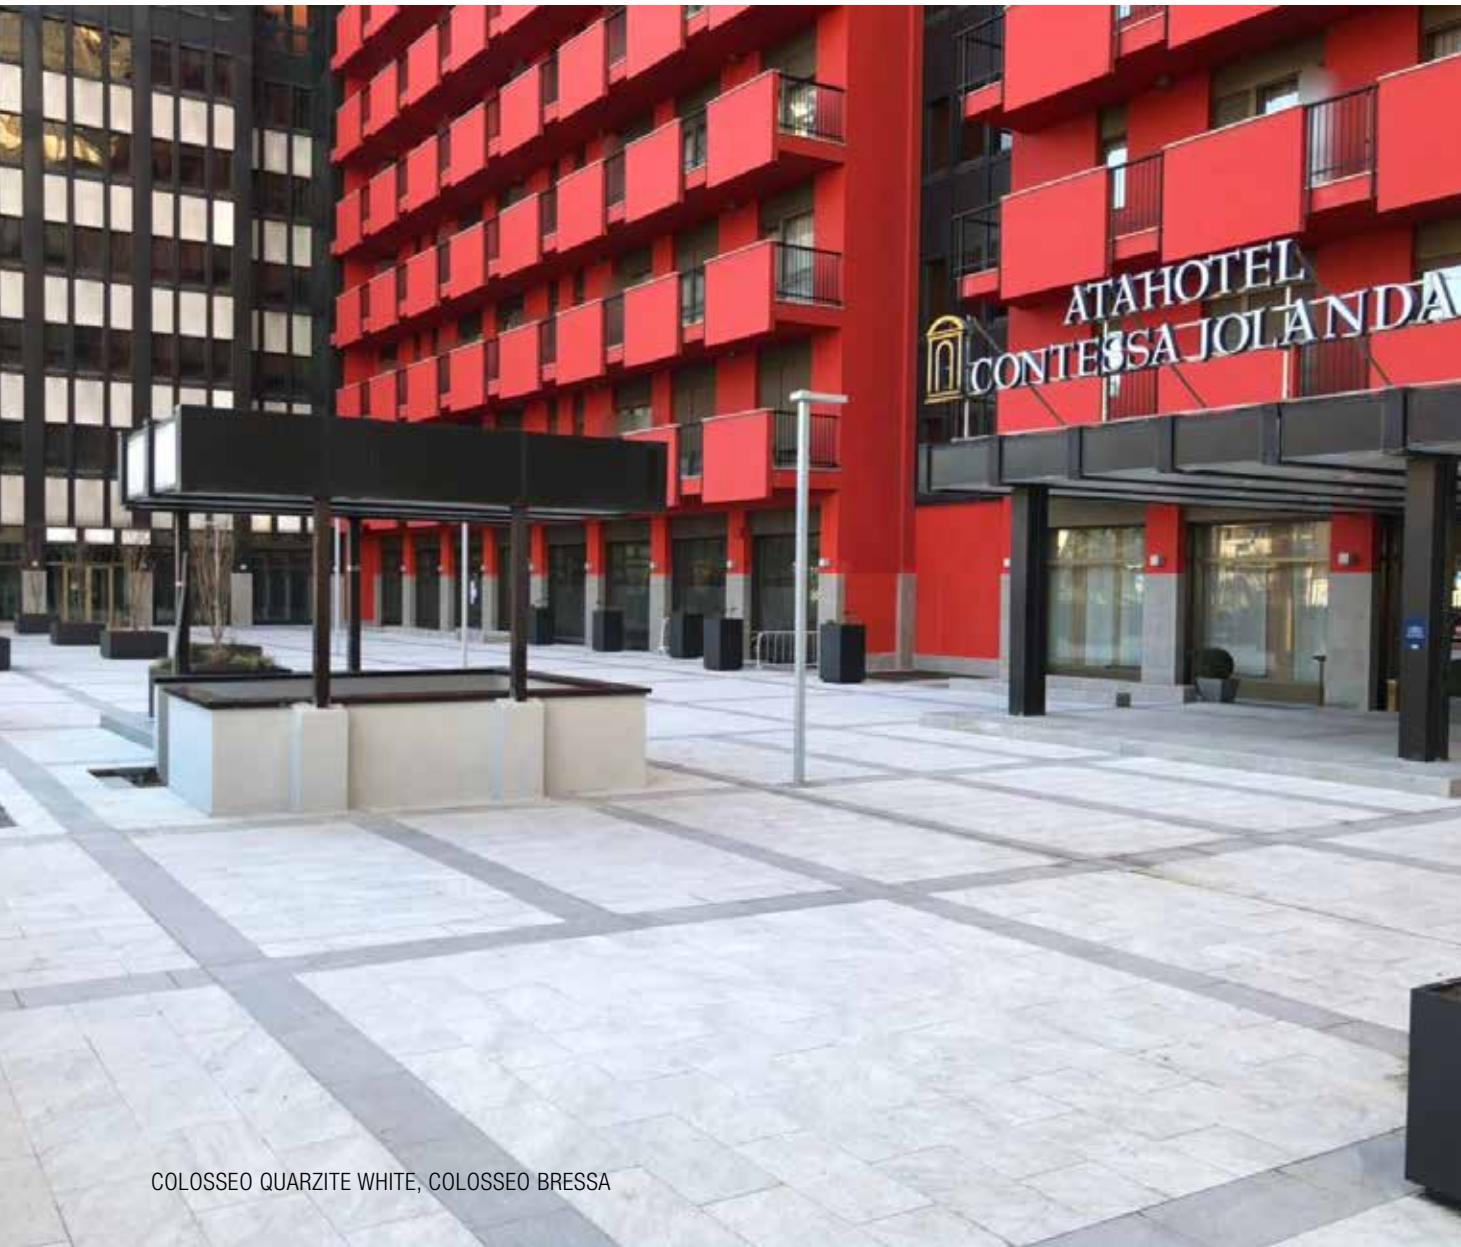

COLOSSEO QUARZITE WHITE, COLOSSEO BRESSA

60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

30x30
12"x12"



60x60
24"x24"

Available in all colors 60x60
Disponibile in tutti i colori 60x60
In allen Farben erhältlich 60x60
Disponible dans toutes les couleurs 60x60

40x80
16"x32"



40x40
16"x16"

20x80
8"x32"



40x80
16"x32"

Available in all colors 40x80
Disponibile in tutti i colori 40x80
In allen Farben erhältlich 40x80
Disponible dans toutes les couleurs 40x80

60x90
24"x36"



30x90
12"x36"

45x60
18"x24"



60x90
24"x36"

Available in all colors 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x90
In allen Farben erhältlich 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x90

40x120
16"x48"



20x120
8"x48"

40x60
16"x24"



40x120
16"x48"

Available in all colors 40x120
Disponibile in tutti i colori 40x120
In allen Farben erhältlich 40x120
Disponible dans toutes les couleurs 40x120


SPECIAL PIECES

ALL COLORS AND DESIRED FORMATS ARE AVAILABLE UPON REQUEST
The special pieces are obtained from standard sizes available in the catalogue, with the condition of the maximum size of the same slab.

PEZZI SPECIALI, DISPONIBILI A RICHIESTA IN TUTTI I COLORI E FORMATI DESIDERATI: vengono ricavati dalle misure delle lastre standard disponibili a catalogo con il vincolo della dimensione massima della stessa lastra
SONDERTEILE, ALLE FARBN UND GEWÜNSCHTEN FORMATE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH: Die Sonderanfertigungen werden aus der, in Katalog verfügbaren Standardgrößen, gefertigt.
PIÈCES SPÉCIALES, DISPONIBLE SUR TOUTES LES COULEURS ET LES TAILLES SOUHAITÉES: sont obtenues à partir de tailles standard disponibles dans le catalogue, à la condition de la taille maximale de la même dalle.



FLOWERPOT - FIORIERA - BLUMENTOPF - JARDINIÈRE

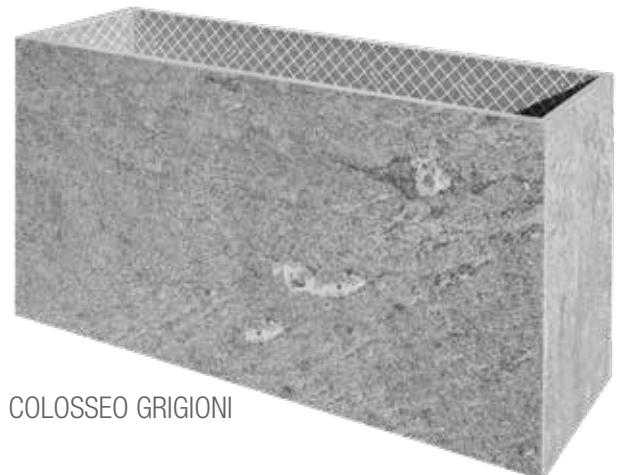

GRID - GRIGLIA - GITTER - GRILLE

COLOSSEO PIETRA DI GERUSAEMME



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO BASALT GRAU

BLOCK STEP - GRADONE - BLOCKSTUFE - MARCHE BLOC

COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO BASALT GRAU



COLOSSEO SILVERGRAU

L COPING - COPERTINA L - ABDECKPLATT L - COUVERTINE L

COLOSSEO BASALT GRAU



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

BULLNOSE - BORDO TORO - ABGERUNDETE KANTE - BORDS ARRONDIS

HARENA CALANCA LIGHT



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO BASALT GRAU

HIGH PERFORMANCES, PRACTICAL AND FUNCTIONAL

ALTE PERFORMANCE, PRATICITÀ E
FUNZIONALITÀ

HOHE LEISTUNG, PRAKТИСHE
EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONALITÄT.

HAUTES PERFORMANCES, PRATICITÉ
ET FONCTIONNALITÉ




UNIFORM APPEARANCE

Aspetto uniforme
Gleichmäßiges Aussehen
Aspect uniforme




LIGHT COLOR VARIATION

Bassa variazione cromatica
Geringe Farbunterschiede
Variation chromatique basse




MEDIUM COLOR VARIATION

Media variazione cromatica
Mittlere Farbunterschiede
Variation chromatique moyenne



HIGH COLOR VARIATION

Alta variazione cromatica
Starke Farbunterschiede
Variation chromatique haute




RECTIFIED WITH BEVEL

Rettificato con smusso
Rectifiziert
Rectifié avec biseauter



NATURAL CURBS

Bordi naturali
Natürliche Kanten
Bords naturels



CALIBRATED CURBS

Bordi calibrati
Kalibrierte Kanten
Bordures calibrées




GUARANTEED ANTI-SLIP R10

Garanzia antiscivolo R10
Rutschklasse R10
Antidérapant garanti R10




GUARANTEED ANTI-SLIP R11

Garanzia antiscivolo R11
Rutschklasse R11
Antidérapant garanti R11



HOMOGENEOUS MIXTURE THROUGHOUT ALL PLATE MASS

Impasto omogeneo in tutta la massa della piastra
Homogen durchgefärbrter Fliesen Körper
Gâchage homogène dans toute la masse de la plaque



COLORED MIXTURE TO INTEGRATE WITH SURFACE COLOR

Impasto colorato per integrarsi al colore della superficie
Fliesen Körper ähnlich der Oberfläche
Gâchage coloré pour s'assortir à la couleur de la surface

COLOR WARNING

Color shades shown in this catalog are merely indicative because the printed output undergoes significant changes compared to the original color.
The color shade of the slab can vary between different sizes of the same color.

LAYING ADVICE

It is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during levelling or compacting, in order to ensure optimal drainage of the floor. We recommend the incorporation of a drainage substrate in order to facilitate runoff and prevent water pooling. It is also advisable to lay the slabs with a minimum joint of 3mm.

Given the frost resistance of sintered stone, the slabs offer a water absorption value closed to zero. This property could lead to localised pooling of water on the floor, even if the slabs are laid properly.

AVVERTENZA COLORE

I colori illustrati in questo catalogo hanno valore puramente indicativo in quanto la resa stampata subisce notevoli cambiamenti rispetto al colore originale.
Il tono colore della lastra può variare tra una misura e l'altra dello stesso prodotto.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

È bene prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio. Si raccomanda di prevedere un substrato realizzato con materiali drenanti per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitarne il ristagno. Inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3 mm. Vista la caratteristica di ingelivitÀ della pietra sinterizzata, le lastre hanno il valore relativo all'assorbimento d'acqua praticamente nullo. Tale proprietà potrebbe comportare ristagni di acqua localizzati sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

FARBWARNUNG

Die in diesem Katalog gezeigten Farben sind nur als Hinweis zu verstehen, da die gedruckte Ausgabe im Vergleich zur Originalfarbe abweichen kann. Bei jeder neu produzierten Charge gibt es Farbabweichungen.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

Bei der Nivellierung und Kompaktierung müssen die notwendigen Quer- und Längsneigungen geschaffen werden, damit die ordnungsgemäße Drainage der Lauffläche möglich ist. Es wird empfohlen einen aus drainierendem Material bestehenden Unterboden, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und ein Anstauen zu vermeiden. Außerdem wird die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm empfohlen. Aufgrund der Frostbeständigkeit des Feinsteinzeug hat die Platten einen Wasseraufnahmewert von praktisch Null. Diese Eigenschaft könnte, selbst bei fachgerechter Verlegung des Materials, zum Anstauen des Wassers auf dem Boden führen.

AVERTISSEMENT DE COULEUR

Les nuances de couleur présentées dans ce catalogue sont purement indicatives car la sortie imprimée subit des modifications importantes par rapport à la couleur d'origine. La couleur de la plaque peut subir des variations d'une mesure à l'autre.

RECOMMANDATIONS DE POSE

On conseille de prévoir des inclinaisons transversales et longitudinales opportunes à réaliser au cours du nivellement et du compactage pour obtenir un drainage optimal du plan de piétinement. On recommande de prévoir un substrat réalisé avec des matériaux drainants pour favoriser l'écoulement de l'eau et en éviter la stagnation. On conseille également une pose avec un joint minimal de 3mm. Vu le caractère ingélif du grès cérame, la valeur d'absorption de l'eau de la dalles est pratiquement nulle. Cette propriété pourrait provoquer des stagnations d'eau localisées sur le carrelage, indépendamment de la réalisation d'une pose du matériel dans les règles de l'art.

TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD NORMA NORM NORME	ESTABLISHED LIMITS LIMITI PREVISTI VORGSEHEN GRENZWERTE LIMITES ÉTABLIES	1 CM	2 CM	3 CM	5 CM
REGULARITY REGOLARITÀ REGELMÄßIGKEIT RÉGULARITÉ		LENGTH AND WIDTH LUNGHEZZA E LARGHEZZA LANGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		THICKNESS SPESORE STARKE EPATTEUR	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ RECHTLINEIGKEIT PERPENDICULARITÉ	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		STRAIGHTNESS OF SIDES RETILINIEITÀ DEGLI SPIGoli GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÈTES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		SURFACE FLATNESS PLANARITÀ EBENFLÄCHIGKEIT PLANEDE SURFACE	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
STRUCTURAL STRUTTURALE STRUKTURELL STRUCTURAL		WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		BREAKING STRENGTH SFORZO DI ROTTURA BRUCHLAST FORCE DE RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1300 N	* > 10000 N	* > 29000 N	> 67000 N
		MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA BIEGFESTIGKEIT MODULE DE RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/mm²			
		BREAKING LOAD CLASS CLASSE DI CARICO DI ROTTURA BRUCHBELASTUNG KATEGORIE CATÉGORIE DE CHARGE DE RUPTUR	EN 1339	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE	NA	* U 11	* U 30	U 30
SURFACE SUPERFICIE OBERFLÄCHE SURFACE		ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm²	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	NA		
			ISO 10545-7	CLASS DECLARED CLASSE DICHIARATA KLASSE ERKLÄRT CLASSE DÉCLARÉ		≥ 3		
THERMAL HYGROMETRIC TERMO IGROMETRICHE THERMAL HYGROMETRISCH THERMIQUE HYGROMÉTRIQUE		LINEAR THERMAL-EXPANSION DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNG DILATATION THÉMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-8	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		≤ 9*10⁻⁶ °C¹		
		THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI WIDERSTANDSFÄHIGKEIT TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	ISO 10545-9	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTÄNDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI		
		FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTFEST RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTÄNDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI		
CHEMICAL CHIMICA CHEMISCH CHIMIQUE		RESISTANCE TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS) RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMIALIEBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE	ISO 10545-13	UB MINIMUM UB MINIMO UB MINIMUM UB MINIMUM		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI		
		RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	≥ 3	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
LIGHT LUCE LICHT LUMIÈRE		COLOR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RESISTENZA DEL COLORI ALLA LUCE LICHTECHTHEIT DER FARBEN RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	NO NOTICEABLE COLOR MODIFICATIONS ASSENZA DI APPREZZABILI ALTERAZIONI DI COLORE KEIN SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFWEISEN AUCUN ALTÉRATIONS APPRÉCIALES DE COULEUR	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
SAFETY SICUREZZA SICHERHEIT SÉCURITÉ		SKID RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE	R10 - R11	R11		

		TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD NORMA NORM NORME	6 CM
STRUCTURAL STRUTTURALE STRUKTURELL STRUCTURAL		WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFAHME ABSORPTION D'EAU	EN 1338	< 0,30%
		INDIRECT TRACTION TRAZIONE INDIRETTA INDIREKTE TRAKTION TRACTION INDIRECTE		> 10 N/mm²
		MONO-AXIAL COMPRESSION COMPRESIONE MONOASSIALE MONOAXIALER DRUCK COMPRESSION MONOAXIALE		> 190 N/mm²
		ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION		< 20 mm
		SKID RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		> 60

CERTIFIED COMPANY

AZIENDA CERTIFICATA - ZERTIFIZIERTES UNTERNEHMEN - ENTREPRISE CERTIFIÉE





A product by Granulati Zandobbio S.p.A.
Un prodotto di Granulati Zandobbio S.p.A.
Ein Produkt von Granulati Zandobbio S.p.A.
Un produit de Granulati Zandobbio S.p.A.

